




# Clixrack casier à verres de 600 x 400 mm - hauteur maximale du verre 72 mm

## – Avec une cloison de 33

## compartiments – Ø de verre maximal 77 mm

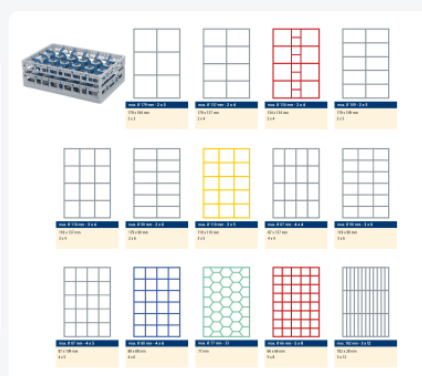

## Product specificaties

|                                 |                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions externes (L x L x H) | 600 × 400 × 110 mm                                                                               |
| Dimensions internes (L x L x H) | 563 × 363 × 72 mm                                                                                |
| Poignées                        | Poignées ouvertes, donc plus facile à porter                                                     |
| Parois laterales                | Ouvertes, pour un rinçage optimal et un séchage plus rapide                                      |
| Matériaux                       | PP                                                                                               |
| Numéro d'article                | 50.CR.600.33.10                                                                                  |
| Couleur                         | Noir                                                                                             |
| Fond                            | Ouvert et spécialement renforcé, idéal pour manipulation par machines de transport avec crochets |
| Hauteur maximale du verre       | 72                                                                                               |
| Diamètre maximal du verre       | 77                                                                                               |

## Eigenschappen

Le Clixrack 50.CR.600.33.10 a une séparation en compartiments de 4 x 6 dans le panier.

La division des compartiments peut être équipée de clips de séparation pour éviter d'endommager les éventuelles poignées.

Les paniers Clixrack avec des compartiments garantissent un transport sûr et un stockage efficace de vos verres et de votre vaisselle.

La construction ouverte des paniers assure des résultats de rinçage optimaux.

Les paniers lave-vaisselle Clixrack ont des dimensions conformes à la norme Euro, s'adaptant ainsi aux cadres mobiles de 600 x 400 mm, aux chariots roulants avec des dimensions de 600 x 800 mm, aux palettes Euro de 1200 x 800 mm et aux palettes industrielles de 1200 x 1000 mm.

Les paniers lave-vaisselle Clixrack sont empilables entre eux avec la plupart des bacs empilables conformes à la norme Euro de 600 x 400 mm. Les bacs empilables de 400 x 300 mm peuvent être empilés sur les paniers Clixrack.

Les paniers Clixrack ont des supports 4 côtés pour les clips de couleur ; prévus pour les indications de contenu, etc.

Grâce à la construction à double fond, le panier lave-vaisselle est adapté à une utilisation dans les machines de transport de paniers avec des crochets de transport.

## Omschrijving

Panier lave-vaisselle Clixrack (600 x 400 x H 72 mm) avec une cloison de 33 compartiments. Convient pour des articles d'une hauteur maximale de 72 mm.

Les paniers Clixrack ont des supports sur les 4 côtés pour des clips de couleur permettant l'étiquetage ou l'indication du contenu. Les paniers Clixrack sont stables lorsqu'ils sont empilés, même avec d'autres conteneurs et caisses de norme Euro. En raison de leur taille standard Euro, ils s'adaptent parfaitement aux cadres mobiles, aux chariots roulants ou aux palettes (en plastique).

Parce que les paniers Clixrack sont équipés de séparations en plastique adaptées, le contenu fragile est bien protégé. La construction ouverte du panier assure des résultats de rinçage optimaux et un processus de séchage plus rapide.

En résumé : le nettoyage économique, le transport sécurisé et le stockage gain de place du verre et de la vaisselle peuvent maintenant être réalisés avec un seul panier.



## Alternatieve artikelen



99.CVSH.600



50.CLIP



30.608.GDH.10



52.TR6040.4.K



52.TR6040.4.L



52.TR6040.4.H